


ACCESSO ALLA CONFIGURAZIONE LIBERA

TIM

I modem che sono stati sbloccati sono lo Smart Modem Technicolor, lo Smart Modem Sercomm, lo Smart Modem Plus e il TIM Hub. Per essere usati anche su reti di altri gestori, questi modem devono essere aggiornati alla release software 2.0.0 o superiori, e resettati ai valori di fabbrica. Poi abilitare la configurazione estesa.

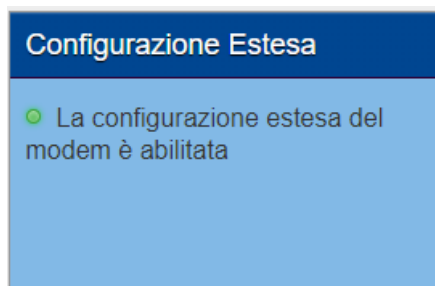

Vodafone

Collegati alla Vodafone Station e digita sul browser 192.168.1.1 adesso hai accesso alla pagina di configurazione del modem. Per prima cosa clicca sulla voce in alto Modalità utente base e seleziona MODALITÀ UTENTE ESPERTO.



Wind

Cliccare su Configurazione **WAN** o **Broadband** nel menu ; cancellate tutti i parametri del provider. Configurare come in figura. Salvare e riavviare.

Configura Interfaccia WAN

Generale

Attivo

Nome

Tipo

Modalità Routing Bridge

Incapsulamento

IPv4/IPv6 Mode